



Seria MS320/MS420

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



MS421dw z opcjonalną tacą



Seria Lexmark MS320/MS420

Standardowa funkcja druku dwustronnego, zwiększone bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji podzespołów zapewniają doskonałą równowagę między wydajnością i ceną na potrzeby małych grup roboczych korzystających z czarno-białych wydruków. Wielordzeniowe procesory drukarek Lexmarka z serii MS320/420 obsługują drukowanie z szybkością do 40 stron na minutę*, a części o długotrwałej żywotności skracają czasy przestoju. Dodatkowo z urządzeniem MS421dw można łączyć się za pomocą standardowego połączenia USB lub sieci Gigabit Ethernet albo Wi-Fi.



Zrobisz więcej


- ▶ Dwurdzeniowy procesor 1 GHz i 512 MB pamięci zapewnia niezwykłą wydajność podczas realizacji dużych zadań.
- ▶ Drukowanie nawet 40 stron na minutę (MS421dn, MS421dw) lub 36 stron na minutę (MS321dn).
- ▶ Dwuwierszowy wyświetlacz LCD umożliwia wprowadzanie, konfigurowanie i monitorowanie ważnych informacji systemowych.
- ▶ Taca papieru obsługuje nośniki w formacie od A6 do Legal, a podajnik uniwersalny na 100 arkuszy także nośniki i koperty mniejszych formatów.

Zawsze gotowe

- ▶ Grzałki utrwalające i komponenty obrazujące o długiej żywotności zmniejszają liczbę przestojów.
- ▶ Tonery handlowe Unison™ pozwalają wydrukować do 20 000 stron** wysokiej jakości.
- ▶ Maksymalna pojemność podajników wynosząca 900 stron to mniej przerw w pracy.
- ▶ Trwała metalowa rama zapewnia długą żywotność.

Niezawodne, wbudowane funkcje bezpieczeństwa

- ▶ Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
- ▶ Szereg wbudowanych funkcji, takich jak wydruk poufny, dziennik audytu i wiele innych, zwiększa odporność urządzenia na zagrożenia bezpieczeństwa.
- ▶ Standardowa funkcja wydruku poufnego (w urządzeniach MS421dn i MS421dw) zapewnia bezpieczeństwo wydruków przez zastosowanie prostego kodu PIN.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

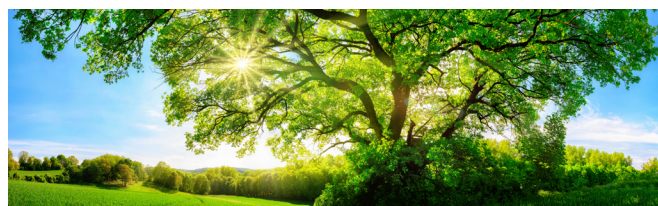

Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie uśpienia.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Wykorzystanie materiałów z odzysku podczas produkcji oznacza oszczędność surowców naturalnych.
- ▶ Urządzenie otrzymało ocenę EPEAT® Silver i certyfikat ENERGY STAR®.
- ▶ Możliwość recyklingu kaset w ramach nagradzanego programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wartość wydajności w stronach wzorcowych podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.




Seria Lexmark MS320/MS420



1 Seria MS320/MS420 z dwuwierszowym wyświetlaczem
10,2 × 15,7 × 14,7 cala
260 × 399 × 374 mm

2 Taca na 550 arkuszy
5 × 15,7 × 14,7 cala
126 × 389 × 374 mm

lub

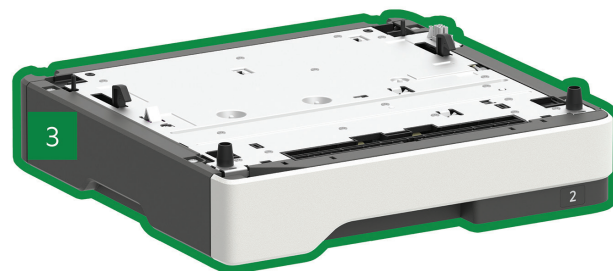

3 Taca na 250 arkuszy
3,7 × 15,7 × 14,7 cala
95 × 389 × 374 mm

■ W standardzie

■ Opcja

Możliwość dodania jednej opcjonalnej tacy.

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. EPEAT® jest znakiem towarowym firmy EPEAT, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne		Lexmark MS321dn	Lexmark MS421dn	Lexmark MS421dw
Drukowanie				
Wyświetlacz	Dwuwierszowy, monochromatyczny wyświetlacz OLED APA, 128 x 32 piksele			
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 36 str./min.		mono: 40 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6.5 sek.		mono: 6.25 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi			
Pamięć / Procesor	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 512 MB / 1000 MHz		standardowo: 512 MB / maksymalnie: 512 MB / 1000 MHz	
Dysk twardy	Niedostępny			
Zalecany nakład miesięczny ²	500 - 6000 stron		1000 - 10000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	50000 str./miesiąc		100000 str./miesiąc	
Materiały eksploatacyjne ⁷				
Wydajność kasety z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem na 6000 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron	Kaseta z tonerem na 6000 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 20 000 stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%			
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 2000 stron	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 3 000 stron		
Obsługa papieru				
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 150 arkuszy, Zintegrowany dupleks			
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą			
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	350 arkuszy / 900 arkuszy			
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	150 arkuszy / 150 arkuszy			
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide			
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Inne ⁴				
Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000)		Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 54 dBA		Drukowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m		Temperatura: od 16 do 32°C, Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m	
Gwarancja	1-Year Return-to-Base Service			
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	260 x 399 x 374 mm / 13.9 kg		260 x 399 x 374 mm / 14.0 kg	

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.