



Seria MS820e

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



MS826de



To jest urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i może wymagać środków korekcyjnych.

Seria Lexmark MS820e

Duże grupy robocze potrzebują maksymalnej wydajności, a urządzenia Lexmark z serii MS820e o wydajności do 66 str./min.* i czasem wydruku pierwszej strony wynoszącym zaledwie 4 sekundy są w stanie spełnić każdą potrzebę. Ekran dotykowy 4.3-calowy z interfejsem e-Task obsługuje aplikacje usprawniające wydajność pracy, a toner handlowy o niezwykle wysokiej wydajności** oraz elastyczne opcje podajników i odbiorników gwarantują ciągłość pracy nawet podczas najbardziej wymagających zleceń.



Zrobisz więcej

- ▶ Wydajny procesor dwurdzeniowy 1 GHz oraz pamięć o pojemności aż do 5 GB zapewniają drukowanie z szybkością do 66 str./min*.
- ▶ Wszechstronna obsługa papieru obejmuje niezawodne opcje podawania szerokiego zakresu nośników różnych rodzajów i rozmiarów, pojemność do 4400 arkuszy standardowych podajników oraz opcjonalne funkcje wykańczania.
- ▶ Możliwość połączenia za pośrednictwem sieci Ethernet, kabla USB lub opcji druku mobilnego.

Łatwa interakcja

- ▶ Intuicyjny, 4.3-calowy kolorowy ekran dotykowy zapewnia płynną interakcję przypominającą korzystanie z tabletu, z możliwością dostosowania do własnych potrzeb i aplikacjami zwiększającymi wydajność.
- ▶ Dostęp z przodu do ścieżki podawania papieru oraz przycisku zasilania oznacza, że nie jest już konieczny dostęp do tylnej części urządzenia. Dzięki temu można ustawić je w szafce lub na niej.
- ▶ Innowacyjne funkcje serwisowe, jak np. dostęp do części i materiałów eksploatacyjnych przez jedne drzwiczki dostępowe, pomagają szybko rozwiązywać problemy.

Zawsze gotowe

- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Handlowe kasety z tonerem Unison™ zapewniają do 55 000 stron** druku o wysokiej jakości (zob. specyfikacje dotyczące danego modelu).
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i w trudnych środowiskach.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.



Z myślą o środowisku


- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Urządzenie otrzymało certyfikaty EPEAT® Silver oraz ENERGY STAR®.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia standardowa wydajność w stronach zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wkład o niezwykle wysokiej wydajności nie jest dostępny do wszystkich modeli.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Seria Lexmark MS820e

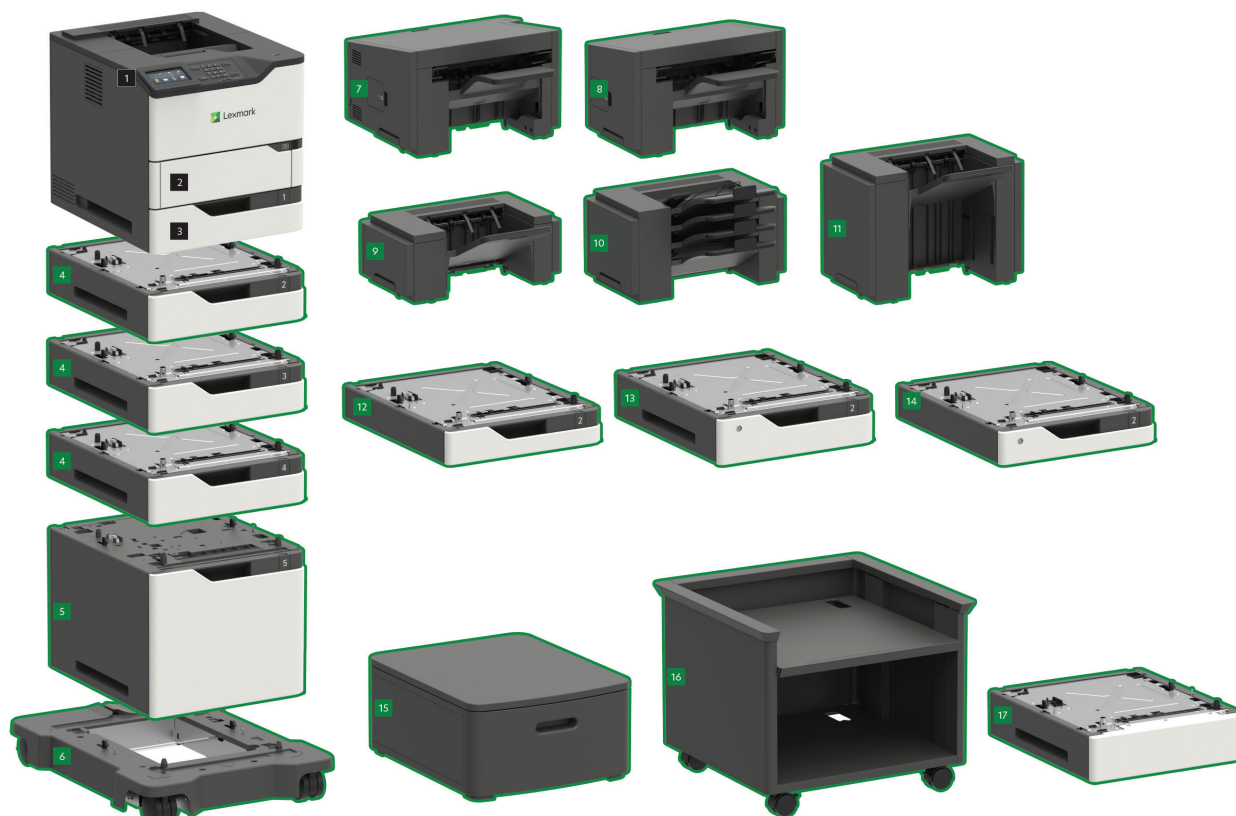

- 1 MS822de / MS826de, z 4.3-calowym kolorowym ekranem dotykowym z interfejsem e-Task 41 x 428 x 510 mm
- 2 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Taca na 550 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Taca na 550 arkuszy
110 x 428 x 510 mm
- 5 Taca na 2100 arkuszy
350 x 428 x 510 mm
- 6 Podstawa na kółkach
126 x 521 x 693 mm

- 7 Finiszier zszywająco-dziurkujący
263 x 462 x 507 mm
- 8 Zszywacz
246 x 435 x 414 mm
- 9 Dodatkowy odbiornik
165 x 421 x 380 mm
- 10 Odbiornik 4-półkowy
272 x 421 x 384 mm
- 11 Dodatkowy odbiornik o dużej pojemności
310 x 421 x 335 mm
- 12 Taca na 250 arkuszy
80 x 428 x 510 mm

- 13 Taca na 550 arkuszy z zamkiem
110 x 428 x 510 mm
- 14 Taca na 250 arkuszy z zamkiem
80 x 428 x 510 mm
- 15 Szafka obrotowa
263 x 476 x 600 mm
- 16 Podstawa z regulacją wysokości
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Moduł dystansowy (zwiększający wysokość)
110 x 428 x 510 mm

■ W standardzie
■ Opcja

Uwaga 1: Obsługuje maksymalnie 4 opcjonalne tace. W celu uzyskania maksymalnej pojemności wejściowej należy zamontować 3 opcjonalne tace na 550 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 2100 arkuszy. Taca na 2100 arkuszy musi być zamontowana na dole; dodatkowo wymagana jest podstawa na kółkach.

Uwaga 2: Obsługuje wiele konfiguracji odbiornika, w tym: dowolną kombinację maksymalnie 3 dodatkowych odbiorników oraz odbiorników 4-półkowy LUB kombinację zszywacza i odbiornika 4-półkowego LUB kombinację zszywacza i dodatkowego odbiornika LUB kombinację dodatkowego odbiornika i dodatkowego odbiornika o dużej pojemności LUB finiszier zszywająco-dziurkujący LUB dowolny opcjonalny pojedynczy odbiornik. W przypadku montażu opcjonalnego dodatkowego odbiornika o dużej pojemności musi on zawsze znajdować się na dole.

Uwaga 3: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnego na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa AirPrint® i logo AirPrint® są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Google Cloud Print™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne		Lexmark MS822de	Lexmark MS826de
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 52 str./min.		mono: 66 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 4.5 sek.		mono: 4.0 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 5120 MB / Dual Core, 1000 MHz		
Dysk twardy	Opcja dostępna		
Zalecany nakład miesięczny ²	3000 - 50000 stron		5000 - 100000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	250000 str./miesiąc		350000 str./miesiąc
Materiały eksploatacyjne ⁷			
Wydajność kasiet z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron	Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 35 000 stron, Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności 55 000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%		
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 11,000 stron		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany duplex		
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik na 2100 arkuszy, Zamykana na 250 arkuszy taca, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Skrzynka 4-pojemnikowa, Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Ekspander wyjść o dużej wydajności, Wyjściowy ekspander		
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 4400 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 2550 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
Inne ⁴			
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)		
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Marknet N8370 WiFi Option, Światłowodowy serwer druku MarkNet N8230 / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8350 802.11b/g/n / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	
Poziom hałas podczas pracy	Drukowanie: 57 dBA	Drukowanie: 58 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m		
Gwarancja	Jeden rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym		
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	441 x 428 x 510 mm / 25.6 kg		

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki. Niektóre modele mogą nie być wyposażone w funkcję druku dwustronnego.

To jest urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. zasady FCC, normy EN 55022/ EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i może wymagać środków korekcyjnych.

¹ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multitasking. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.